


Reference Drawing

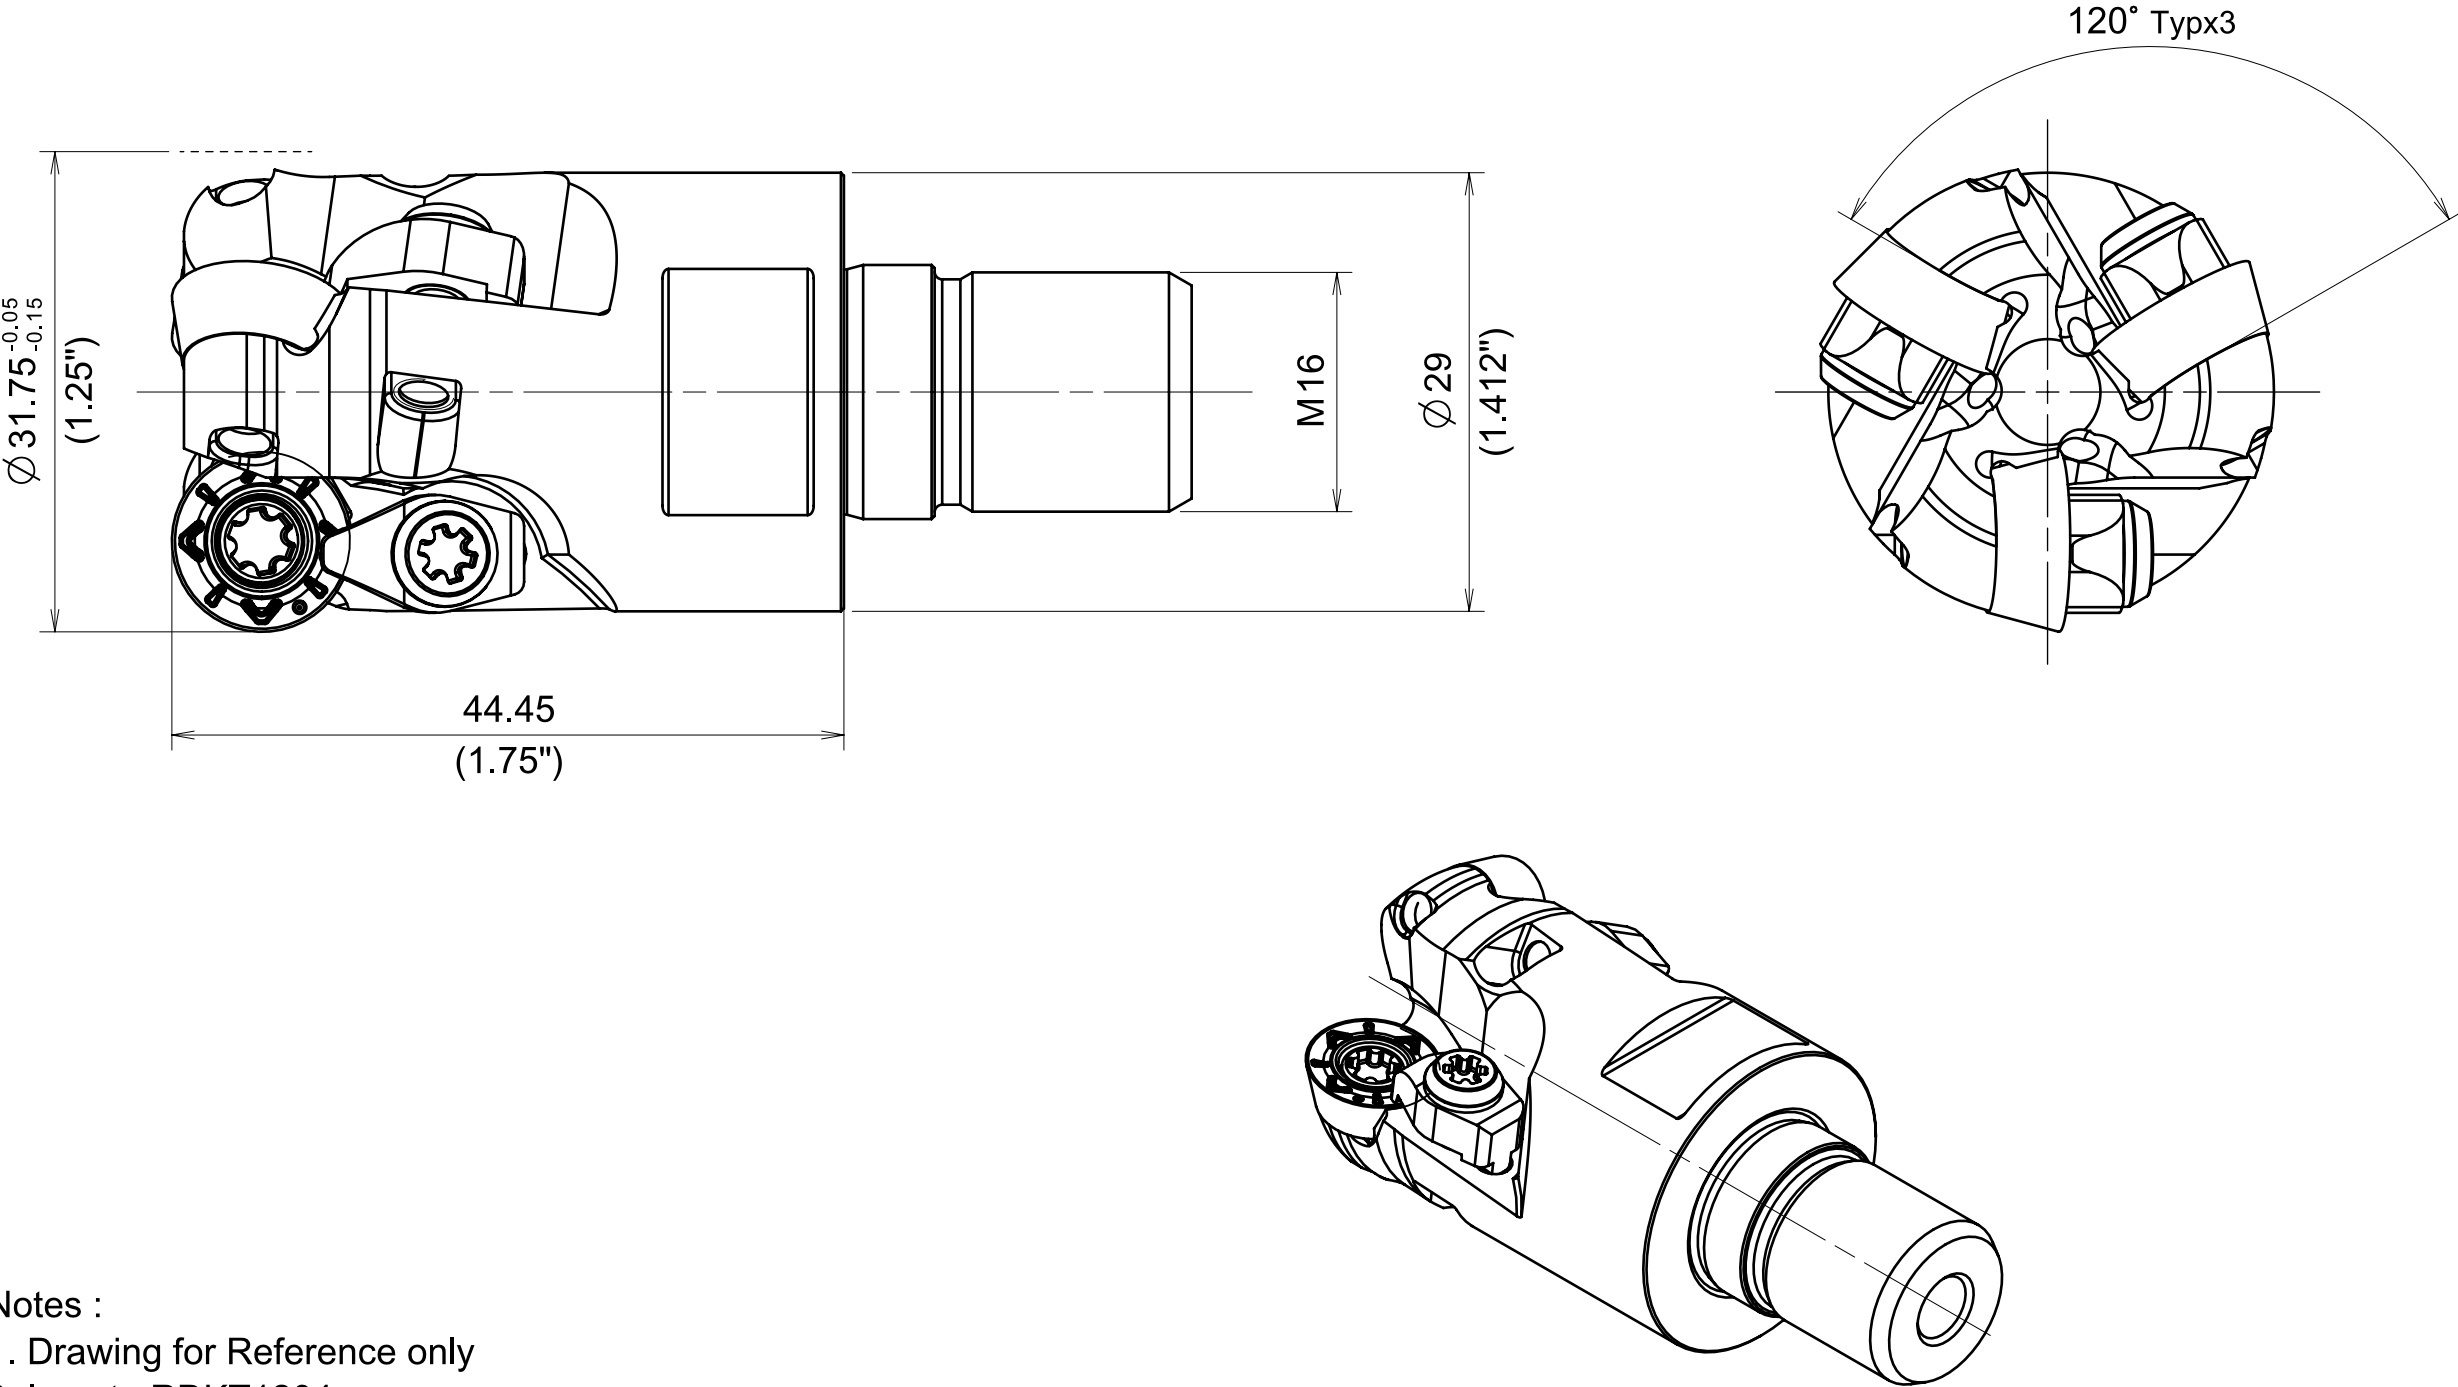

- Notes :
- 1. Drawing for Reference only
 - 2. Insert : RDKT1204
 - 4. Screw : 1) Center Lock : M4.0_L9.5_HD5.6-Head Angle 60
2) Top Clamping : MTCA-130813 (YG Description)

표면 거칠기 기호		기호	년월일	개정내용	설계	검도	승인	치수범위	공차	④	③	②	①
$\sqrt{\text{R}} = \sqrt{25}$	100S	∇						1이상 4미만	± 0.1	번호	품명	재질	수량
$\sqrt{\text{R}} = \sqrt{6.3}$	25S	∇						4이상 16미만	± 0.2	날짜	2018년 10월 25일	도명	SCALE
$\sqrt{\text{R}} = \sqrt{1.6}$	6.3S	∇						16이상 63미만	± 0.3	설계	검도1	검도2	승인
$\sqrt{\text{R}} = \sqrt{0.2}$	0.8S	∇						63이상 250미만	± 0.4	M-RDKT12-D125Z3M16I			
								250이상 500미만	± 0.6	Reference Drawing			
								500이상 1000이하	± 0.8	YG 주식회사 YG-1			
										도번			Sheet No.